PREVENTEC Performas systeme

Sensibel *PRO +*

Afficheur enregistreur de niveau sonore

Afficheur triple avec serveur web embarqué configuration sur IP

Afficheur conforme au décret N° 2017-1244 du 7 aout 2017

Caractéristiques :

Affiche en dB(A) ou/et dB(C) ou/et Lpc, indicateur de tendance
Triple afficheur : principal, 2 secondaires (ces 3 afficheurs sont configurables)
Historique de 12 mois des 3 grandeurs + bandes d'octaves avec micro multi bandes (serveur web embarqué)

- Micro global (GL) déporté ou micro multi bandes (MB) déporté, classe II - possibilité d'interaction multi micros/multi afficheurs
- Affichage lumineux 7 segments
- Affiche le niveau sonore en niveau moyen (durée d'intégration réglable) ou instantané
- Serveur web embarqué, réglage de 2 seuils de dépassement
- Visualisation (sans logiciel) et transfert de l'historique au format FTP et sur clé USB
- Visualisation en temps réel et à distance des évolutions sonores (pages web) sur n'importe quel navigateur et OS
- Clignotement (dépassement des seuils)
- Alertes par sms et/ou emails lors de dépassements de seuils (ethernet ou option 3G)
- Alertes selon un scénario préétabli
- 2 sorties sur prises RJ12 activées sur dépassements (pour alimenter une colonne lumineuse, kelson esclave, sensibel
  esclave ou afficheur triple esclave)
- Alimentation externe 12 volts, support mural orientable (trépied en option) et câble RJ45
- Câble micro : longueur 10m (longueur supérieure en option)

PRIX DE L'INNOVATION Préventica
SANTÉ/SÉCURITÉ AU TRAVAIL
PARIS PTE DE VERSAILLES 2017

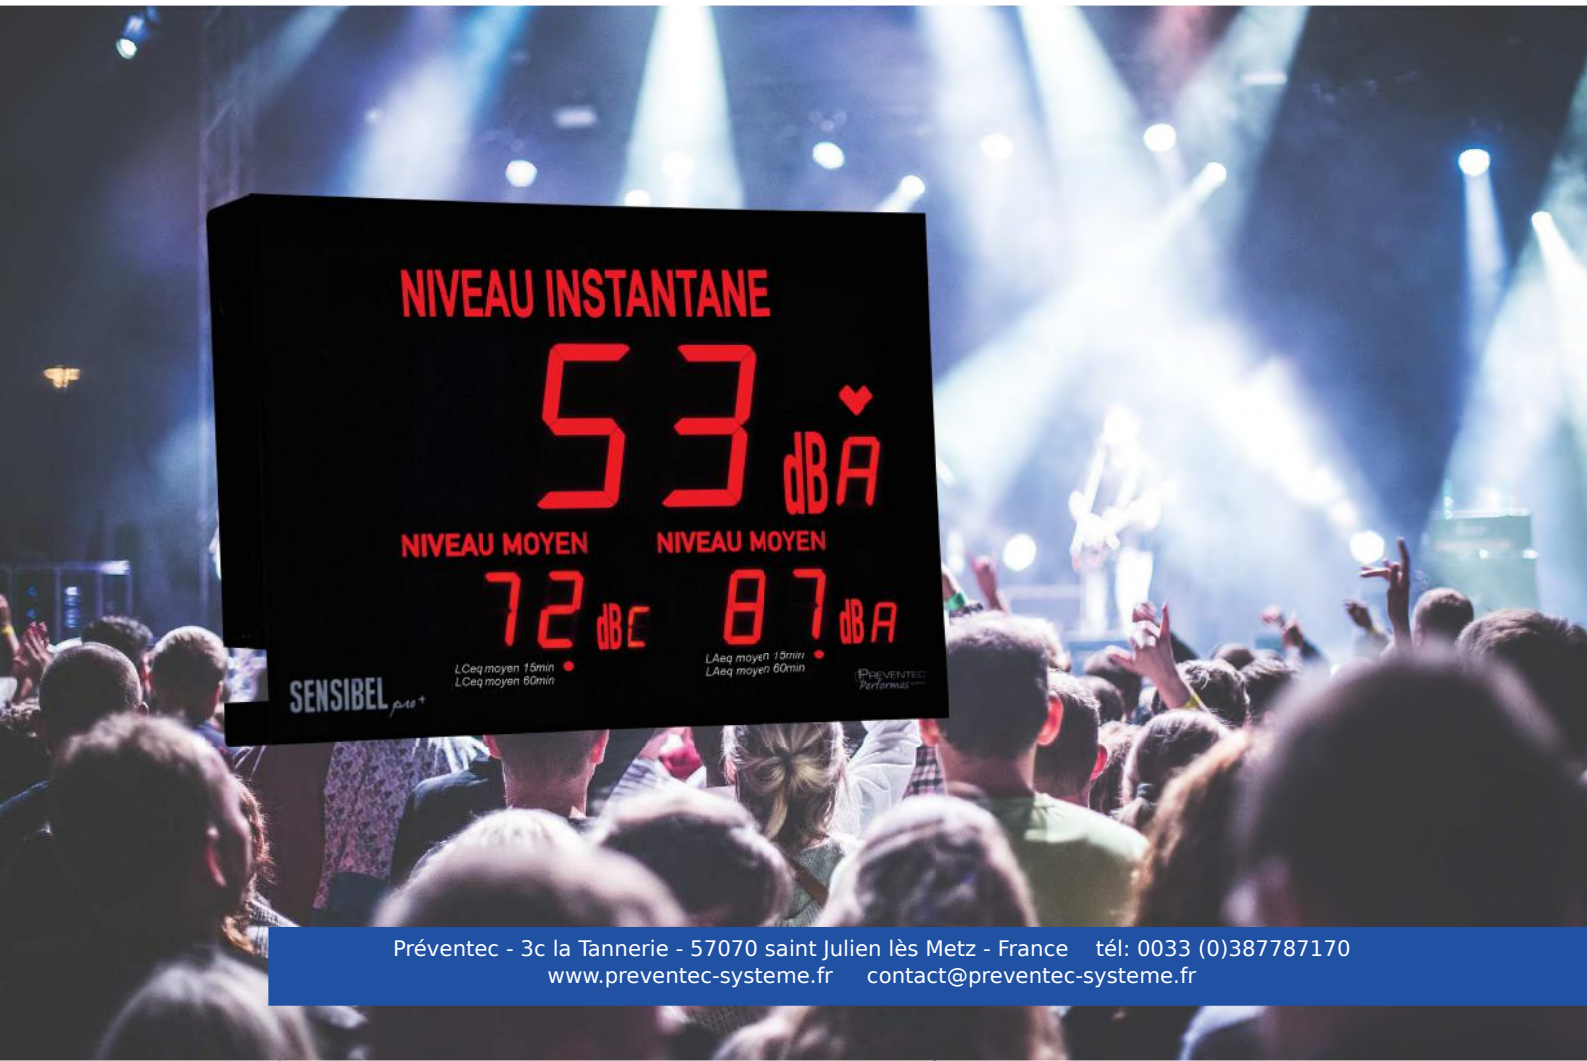

Préventec - 3c la Tannerie - 57070 saint Julien lès Metz - France tél: 0033 (0)387787170
www.preventec-systeme.fr contact@preventec-systeme.fr

Connectique

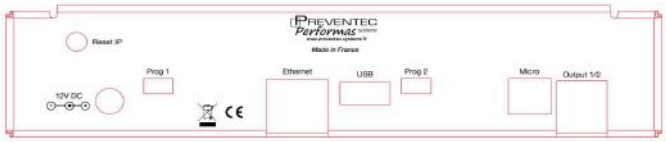

SENSIBEL PRO+

- Triple afficheur lumineux configurable, affichage par segments
- Afficheur principal: configurable en dB(A) et/ou dB(C)
- Afficheurs secondaires: configurables en dB(A) et/ou dB(C)
- Paramétrage par serveur web protection des réglages par mot de passe
- Afficheur répondant aux exigences du décret 2017-1244
- Possibilité d'utiliser deux sonomètres :
  Sonomètre en niveau global mesurant le dB(A),le dB(C) et le Lpc
  Sonomètre bande d'octave mesurant de la 31 Hz à la 8 Khz + ledB(A),le dB(C) et le Lpc

Caractéristiques

Enregistrement:
- Unité de stockage interne non falsifiable permettant l'enregistrement en continu au cours des 12 derniers mois
- Enregistrement de la pression acoustique en global
- Enregistrement en option de la pression acoustique par bande d'octave de 31 Hz à 8 KHz
- Enregistrements transférables sur clé USB directement sur l'appareil, ou téléchargeable via le serveur web embarqué.
- Données disponibles au format CSV directement exploitables par tout tableur

Historique de pression acoustique:
- LAeq 1mn LCeq 1mn Lpc max de la mn
- LAeq moyen LCeq Moyen glissant 15min(intervalle 1sec)
- Bande d'octave (option)

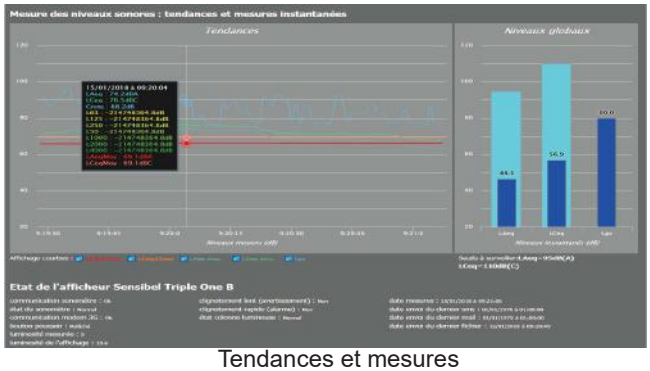

Tendances et mesures instantanées

Historique

Spécifications

Fourni prêt à poser avec support mural et alimentation secteur
Dimensions: 260x180x45mm poids 2kg
Garantie 3ans - Fabrication Française

Calibrage du micro de mesure conseillé (1 fois/an)

Sonomètre déporté niveau global

Sonomètre déporté bande d'octave

Préventec - 3c la Tannerie - 57070 saint Julien lès Metz - France tél: 0033 (0)387787170
www.preventec-systeme.fr contact@preventec-systeme.fr