

Afficheur enregistreur de niveau sonore

Afficheur en dB(A) / dB(C) / Lpc avec historique

Caractéristiques :

Afficheur/enregistreur associant sur un même support un Sensibel One+* et un afficheur LCD (esclave)**
Mesure et enregistre en dB(A) ou dB(C) ou Lpc * et affiche le niveau choisi


- Micro global (GL) déporté, répondant aux exigences de la classe II
- Affiche le niveau sonore en niveau moyen (durée d'intégration réglable) ou instantané
- Réglage de 2 seuils de dépassement de bruit
- Logiciel fourni (USB), compatible XP à windows 10, permet la récupération de l'historique
- Possibilité de connecter un afficheur esclave
- Clignotement (dépassement des seuils)
- Réglage automatique de la luminosité
- Alimentation externe 12 volts, support mural orientable, trépied et câble USB
- Câble micro: longueur 1m (longueur supérieure en option)
- Dimensions : 550 x 260 x 60 mm
- Garantie 3 ans

* Enregistrement du dB(C)

* Sensibel One+ : afficheur numérique

** Afficheur LCD : afficheur esclave



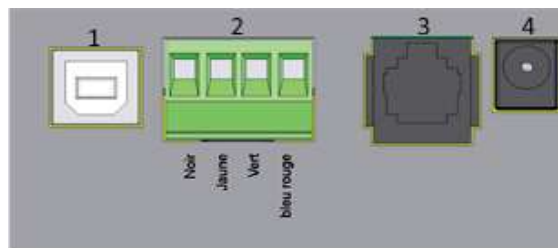


Connectique


- 1 - USB : paramétrage et récupération de l'historique
- 2 - Micro : bornier pour connecter un micro déporté
- 3 - Sorties contacts RJ12
- 4 - Alimentation 12 Volts. Adaptateur fourni.
- 5 - Support mural orientable fourni

Sorties contacts secs: permet de commander des afficheurs(s) esclaves(s) ou une colonne lumineuse (suivant modèle)

Logiciel simple et intuitif

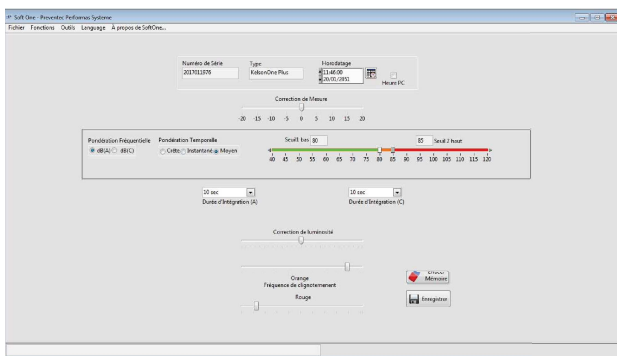


Menu Fonctions
Lecture des paramètres

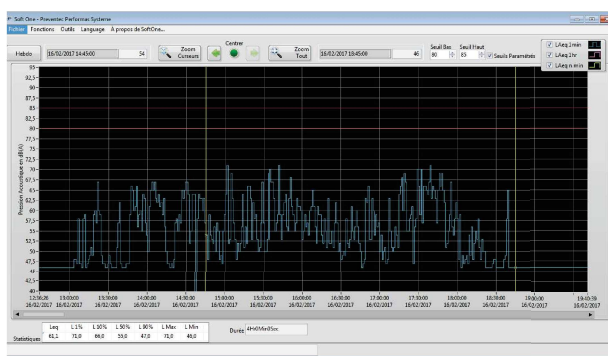


Menu Fonctions
Historique



Menu Outils
Hebdogramme

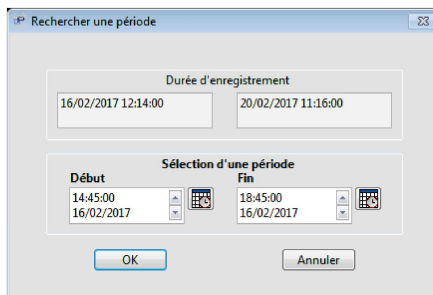

Menu Outils
Rechercher une période

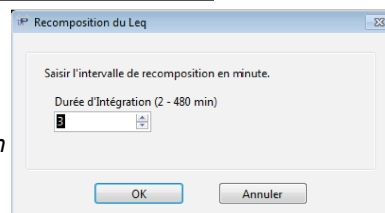

Menu Outils
Recomposition

Logiciel téléchargeable:

<https://www.preventec-systeme.fr/afficheurs-de-son>

Spécifications

Fourni prêt à poser avec support mural et alimentation secteur
Dimensions: 260x180x45mm poids 1.7kg
Garantie 3ans - Fabrication Française



Micro de mesure déporté